



エコマーク取得品
16 112 046
故紙パルプ配合率80%
旭加工紙株式会社

エコガムペーパー

eco Gummed Paper

次世代のシールラベル専用基材：再湿性接着剤塗工紙

製品開発の目的

限りある資源を、豊かな地球を、未来へつなげる
省資源・CO₂削減への挑戦


製品の特長

- I 再湿性接着剤が塗工されています。水分をつけることで接着性を持ちます。
- II 100%エコ製品、リサイクルが可能です。
- III 加工・印刷時のカール抑制機能付きです。
- IV 後述「ペーストウォーター(PW)」のご使用で、*自動・半自動貼付け機による貼付けを可能にしました。
(*機械適合は別途確認が必要となります。)
- V エコマーク認定製品:認定番号 16 112 046
- VI 上記エコマーク取得により、ラベル印刷会社様のエコマーク取得を可能にしました。

製品仕様 上質紙(eGP-F) コート紙(eGP-C) マットコート紙(eGP-M)
坪量 : 81.4g/m² 84.9g/m² 81.4g/m²
サイズ: 巾880mm(有効巾860mm)
製品 : 平板品・スリット品・A4サイズ品 特許第5758840号



製品はすべて受注生産です。

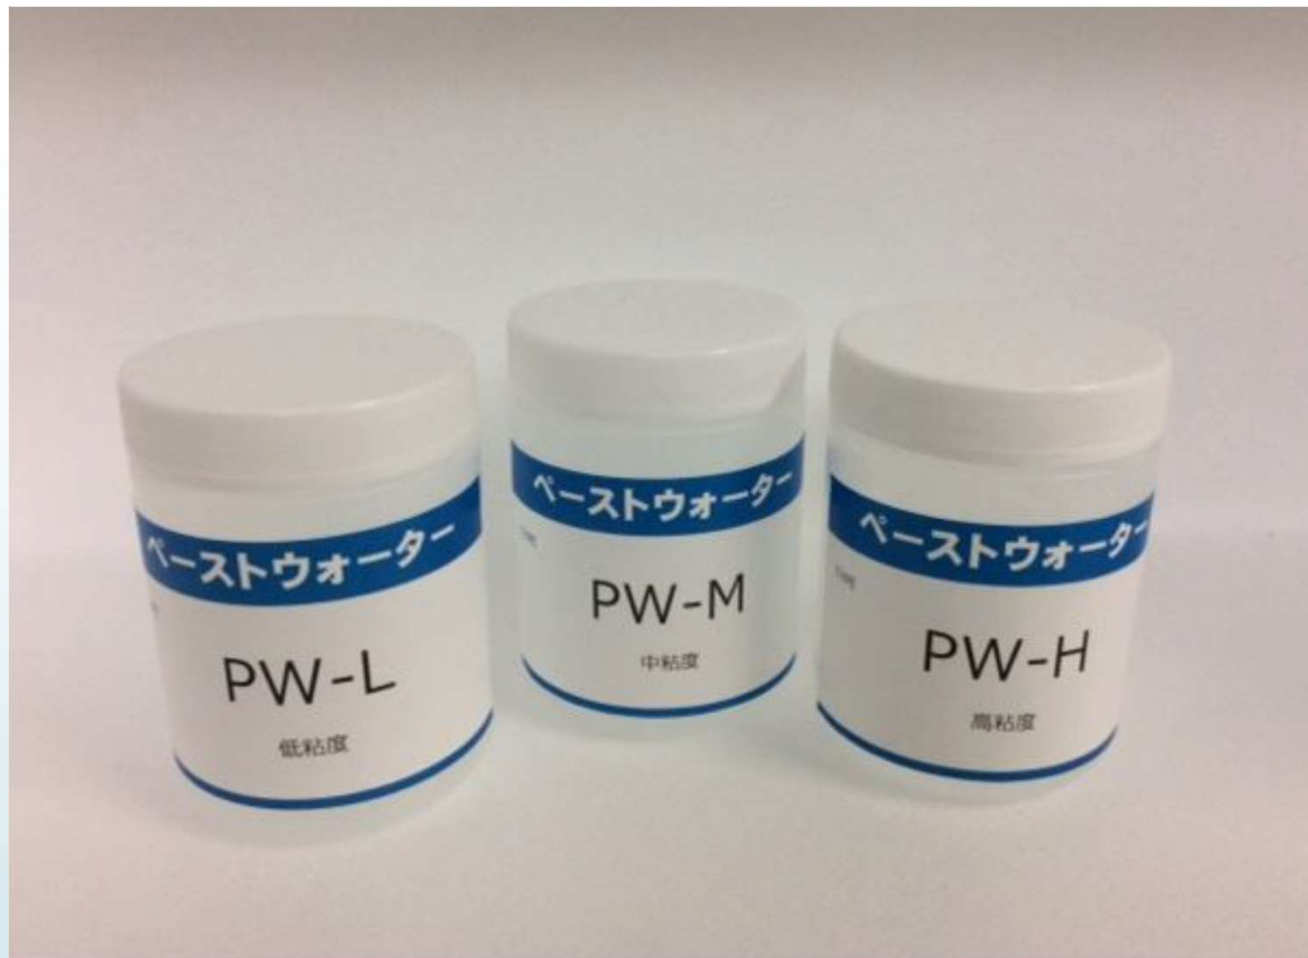

関連製品 ペーストウォーター(PW) 高粘度水 特許第6423473号

特長

- ・エコガムペーパーの自動貼付けを容易にする高粘度水。
- ・機械機能に合わせた粘度コントロールが可能です。(機械適合は別途確認が必要です。)
PW-L:低粘度 PW-M:中粘度 PW-H:高粘度
- ・ペーストウォーターは水です、煩わしい貼付け装置の洗浄は不要です。



お問い合わせ先

旭加工紙株式会社

〒 534-0012

大阪市都島区御幸町1-4-23

TEL:06-6924-1100 FAX:06-6924-1105

e-mail asahi-1100@asahi-sunseal.co.jp